

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

W22 NEMA Premium Efficiency Trifásico



mairsa



Potencia	50%	75%	100%
Rendimiento (%)	89.5	91.0	91.7
Cos Φ	0.66	0.76	0.82

	Delantero	Trasero
Tipo de cojinete	6308 ZZ	6207 ZZ
Sello	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubricación	-	-
Cantidad de lubricante	-	-
Tipo de lubricante	Mobil Polyrex EM	


Fuerzas en la fundación	
Tracción máxima	355 lb
Compresión máxima	525 lb

Especificaciones Técnicas	
Carcasa	213/5TC
Potencia	7.5 HP (5.5 kW)
Polos	4
Frecuencia	60 Hz
Tensión nominal	230/460 V
Corriente nominal	18.4/9.18 A
Corriente de arranque	130/65.2 A
Ip/In	7.1x(Cód. H)
Corriente en vacío	8.40/4.20 A
Rotación nominal	1765 rpm
Resbalamiento	1.94 %
Torque nominal	22.3 ft.lb
Torque de arranque	220 %
Torque máximo	310 %
Clase de aislamiento	F
Factor de servicio	1.25
Momento de inercia (J)	1.34 sq.ft.lb
Categoría	B
Tiempo de rotor bloqueado	36s (frío) 20s (caliente)
Elevación de temperatura	80 K
Régimen de servicio	Cont.(S1)
Temperatura ambiente	-20°C hasta +40°C
Altitud	1000 m
Grado de protección	IP55
Método de refrigeración	IC411 - TEFC
Forma constructiva	F-1
Sentido de giro ¹	Ambos
Nivel de ruido ²	58.0 dB(A)
Método de Arranque	Partida directa
Masa aproximada ³	170 lb

Pérdidas en puntos de funcionamiento estándar (velocidad; par), en porcentaje de la potencia nominal						
P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
8.8	7.0	6.5	4.9	3.3	2.4	1.6

Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Dimensiones

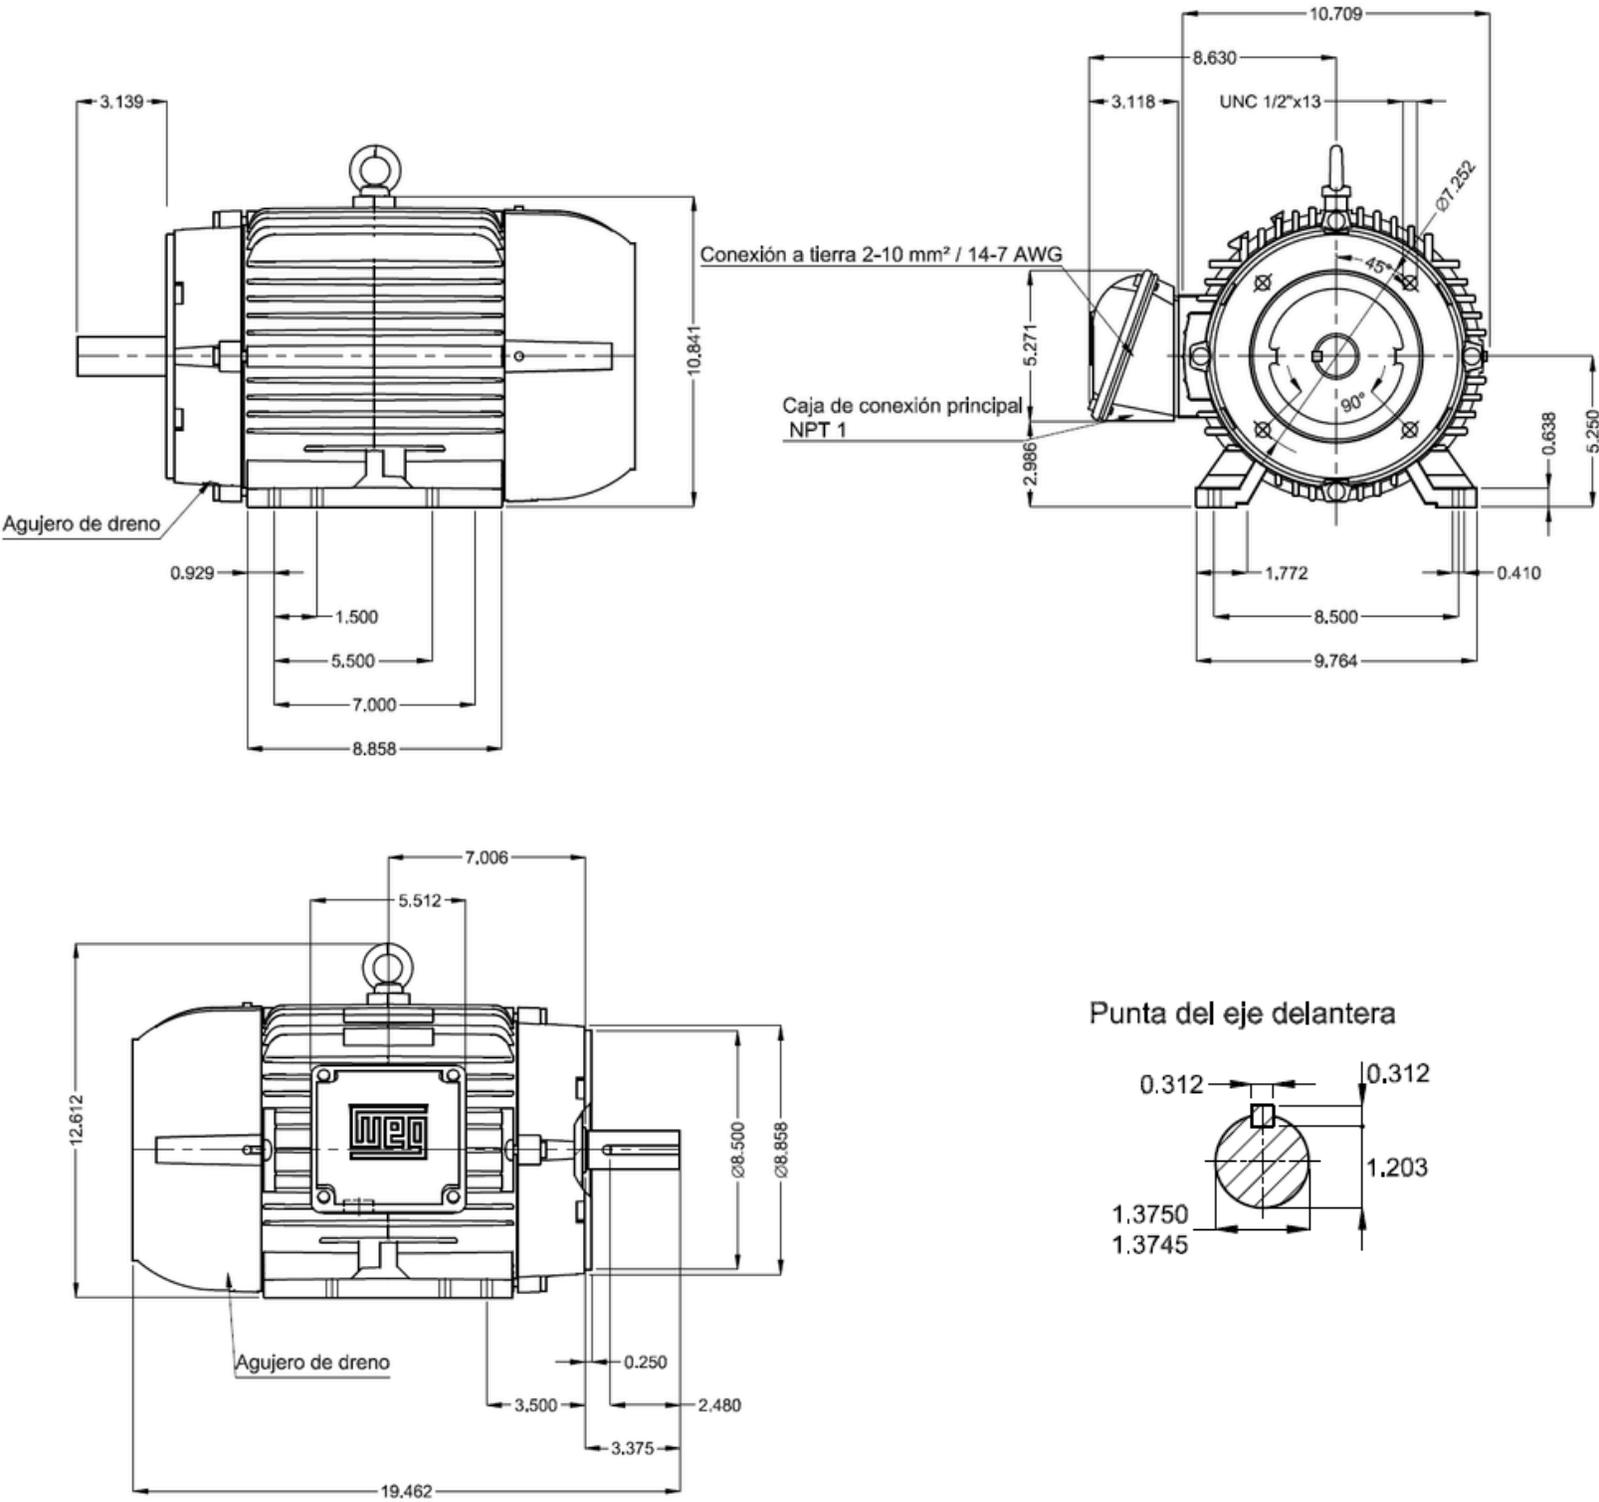

 contacto@mairsa.com.mx
 (33) 35-93-32-88



/mairsa



- Culiacán, Sinaloa
- Guadalajara, Jalisco
- Monterrey, Nuevo León
- Hermosillo, Sonora