

CRVL-T Extractores centrifugos de tejado

CRVL-T 14, CRVL-T 16

Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia.

Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.

Los rodetes de álabes rectos atrasados, fabricados con aleaciones especiales de aluminio, están balanceados dinámicamente.

Sus aplicaciones van desde uso comercial a industrial, donde se requiere extraer aire con grasa.

APLICACIONES



TALLERES



BODEGAS



FABRICAS



EDIFICIOS
PUBLICOS



LOCALES
COMERCIALES

ACCESORIOS



CARACTERÍSTICAS

- Extractor Centrifugo con Motor y Transmisión
- Hasta ¾ HP
- Hasta 75 mmca (2.95 inwg)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	DIÁMETRO DEL EJE	ÁREA DE SALIDA	MÁXIMA POTENCIA DE CONSUMO	ARMAZÓN MÁXIMO DE MOTOR	RPM MÁXIMAS	PESO APROXIMADO SIN MOTOR
CRVL-T 14	19.05mm (3/4 in)	0.155 m² (1.688ft²)	0.65 BHP	143T	1850	31Kg (68.34Lb)
			0.92 BHP	56H	2075	
CRVL-T 16	19.05mm (3/4 in)	0.155 m² (1.688ft²)	1.92 BHP	145T	1550	32Kg (70.5Lb)


TTB-T- TUBULARES CON MOTOR EXTERNO

TTB-T 250, 315, 400 y 500


DIMENSIONES

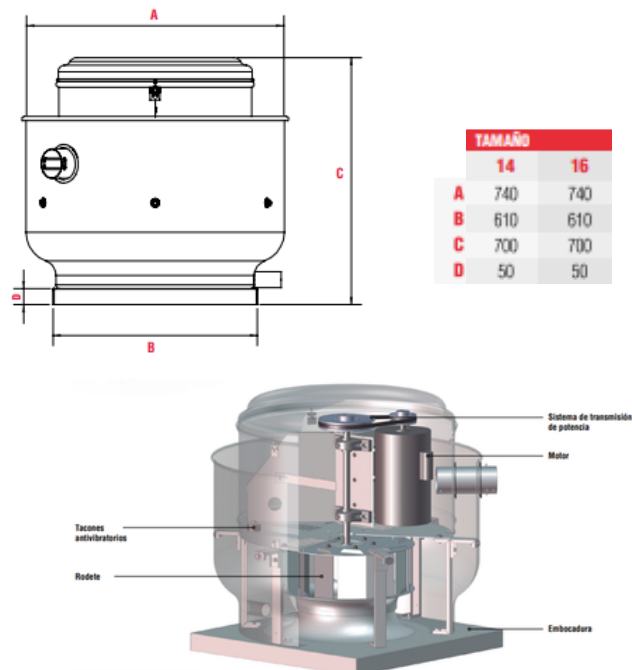

Consumo de energía ECM vs Motores convencionales PSC

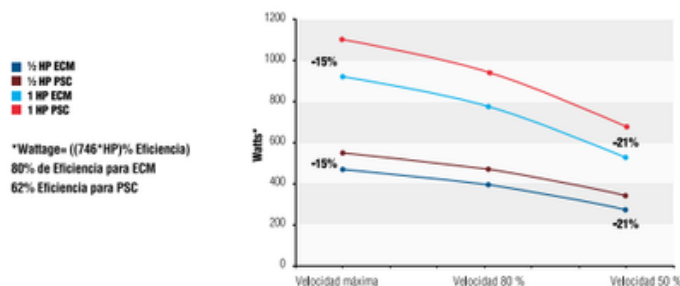

DIMENSIONES DEL MOTOR

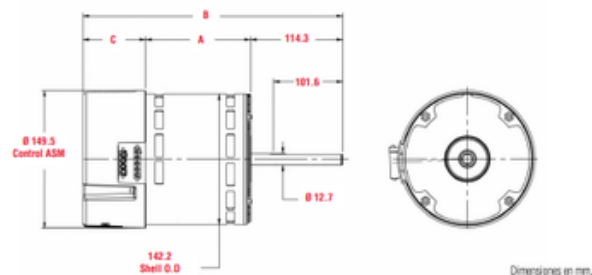


HP	RPM	Voltaje	Carcasa	Dimensión mm		
				A	B	C
1800 RPM						
1/3	300-1800	115 / 208-230	48	89.54	260.17	56.36
1/2	300-1800	115 / 208-230	48	89.54	260.17	56.36
3/4	300-1800	115 / 208-230	48	114.91	285.57	56.36

HP	RPM	Voltaje	Carcasa	Dimensión mm		
				A	B	C
1200 RPM						
1/3	300-1200	115 / 208-230	48	89.54	260.17	56.36
1/2	300-1200	115 / 208-230	48	89.54	260.17	56.36
3/4	300-1200	115 / 208-230	48	114.91	285.57	56.36

CURVAS DE PROYECCIÓN

CURVAS CARACTERÍSTICAS CRVL - T 14 / CRVH - T 14 / CRWL - T 14

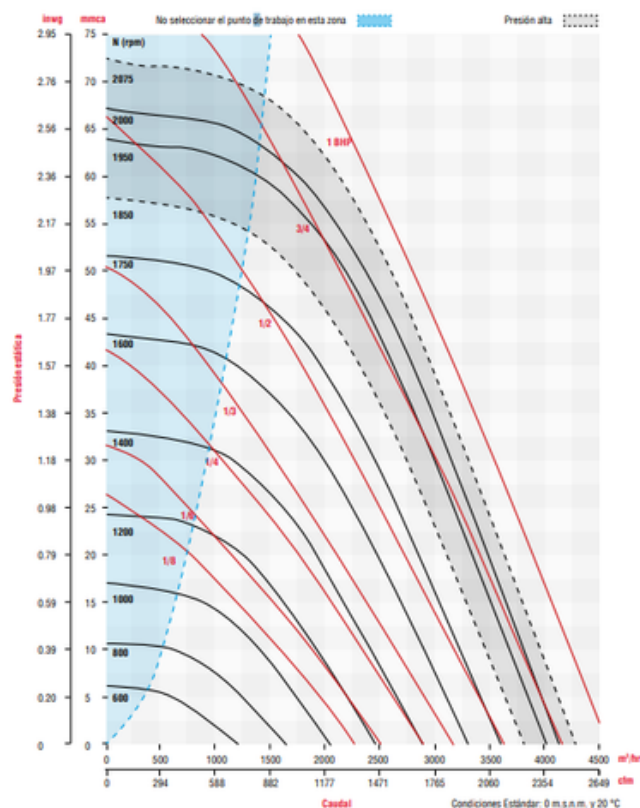

CURVAS CARACTERÍSTICAS CRVL - T 16 / CRVH - T 16 / CRWL - T 16

