

HAIB-T Extractores axiales de tejado

HAIB-T 1250

Esta gama de extractores axiales, en transmisión polea y banda, es especial para mover grandes volúmenes de aire.

Su diseño constructivo le garantiza una excelente protección contra la corrosión y ambientes de intemperie.

APLICACIONES



LOCALES DEPORTIVOS



ALMACENES Y BODEGAS



NAVES INDUSTRIALES



CUARTOS DE MÁQUINAS



CENTROS COMERCIALES

ACCESORIOS



CARACTERÍSTICAS

- Marco embocadura y domo protector, fabricados en fibra de vidrio de alta resistencia.
- Conjunto soporte pintado.
- Guarda de seguridad en la succión, tropicalizado.
- Chumaceras y caja cojines con rodamientos a bolas.
- Motores monofásicos y trifásicos.
- Accesorio opcional: Malla pajarera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales.

*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 30/05


Modelo	Velocidad RPM	Potencia HP	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal a descarga libre m³/hr/CFM	Presión sonora dB (A)	Peso aprox. kg
HAIB-T-1250	700	3	230 / 460	7.8 / 3.9	43,531 / 25,622	82	81

Nota: Estos equipos pueden suministrarse con malla de protección a la descarga con costo adicional.

DIMENSIONES

Dimensiones en mm

	HAIB-T 1250
A	1726
B	1644
C	730
D	200
E	24
F	250
G	1596

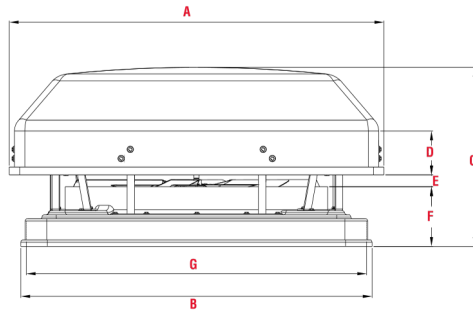

CURVAS CARACTERÍSTICAS

