

HXB-T Extractores axiales

HXB-T 400 y 500

Esta gama de extractores axiales, para aplicación en muro, ha sido estructurada en tres diámetros normalizados 400 y 500. Gama de extractores axiales, diseñados en aplicación directa, destacando su alto rendimiento y bajo consumo de energía.

APLICACIONES



LOCALES
COMERCIALES



FÁBRICAS



TALLERES



LOCALES
DEPORTIVOS



BODEGAS



NAVES
INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS

- Embocadura tipo marco fabricado por rechazo.
- Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.
- Hélice con alineación y balanceo.
- Motores monofásicos y trifásicos disponibles en algunos modelos.

ACCESORIOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

Modelo	Velocidad RPM	Potencia HP	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m³/hr / CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. kg
HXB - 400 / L	1625	1/8	127	3,190 / 1,876	60	14
HXB - 400 / H	1625	1/4	127	5,450 / 3,206	64	15
HXB - 500 / L	1550	1/2	127	7,630 / 4,488	68	19
HXB - 500 / H	1550	1/2	127	10,180 / 5,988	71	18
HXT - 400 / H	1725	1/4	208-230 / 460	5,450 / 3,206	64	15
HXT - 500 / L	1725	1/2	208-230 / 460-480	7,630 / 4,488	68	19
HXT - 500 / H	1725	1/2	208-230 / 460-480	10,180 / 5,988	71	18


*L: Hélices con ángulo de menor ataque

*H: Hélices con ángulo de mayor ataque

DIMENSIONES

	Dimensiones en mm			
	HXB 400	HXB 500	HXT 400	HXT 500
A	498	628	498	628
B	417	555	417	555
ØC	9.5	9.5	9.5	9.5
D	62	50	62	50
*E	188	232	-	210
L	188	232	-	210
H	197	227	199	208
ØD	402	497	402	497

*Ángulo de inclinación

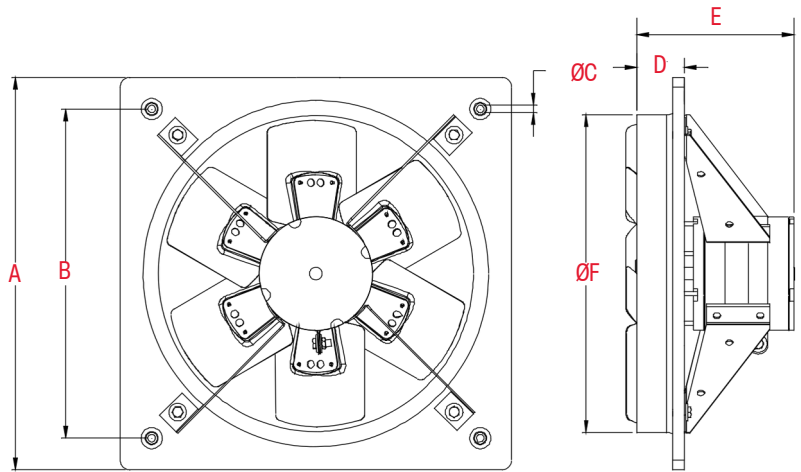

CURVAS

