

HXM Extractor Axial Directo

HXM 200,250 y 315

Esta gama de extractores axiales para aplicación en muro, ha sido estructurada en tres diámetros normalizados 200, 250 y 315 mm.

APLICACIONES



LOCALES
COMERCIALES



BARES



TALLERES



CAFETERIAS

CARACTERÍSTICAS:

- Motor monofásico fraccionario con rodamiento a bolas.
- Acabado exterior pintado.
- Hélices con alineación y balanceo preciso.
- Marco protector fabricado en lámina de acero y rejilla de protección en succión.
- Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Voltaje V	Frecuencia Hz	Intensidad A	Caudal a descarga Libre m³/h CFM	Presión Sonora dB(A)	Peso Aprox Kg.
HXM 200	1550	33	127 ~	60	0.60	588 / 346	44.6	1.7
HXM 250	1550	48			1.10	825 / 486	56.5	2.6
HXM 315	1450	80			1.44	1800 / 1065	57.1	3.8

* Los valores de velocidad, potencia, Voltaje e Intensidad son nominales.

* Nivel sonoro medido a 1.5m. , campo libre.


HXM EXTRACTOR AXIAL DIRECTO

HXM 200,250 y 315

DIMENSIONES

	HXM 200	HXM 250	HXM 315
A	273	334	425
B	227	273	343
ØC	5.3	5.4	5.4
D	36	39	50
E	80	91	110
ØF	203	255	319

Dimensiones mm

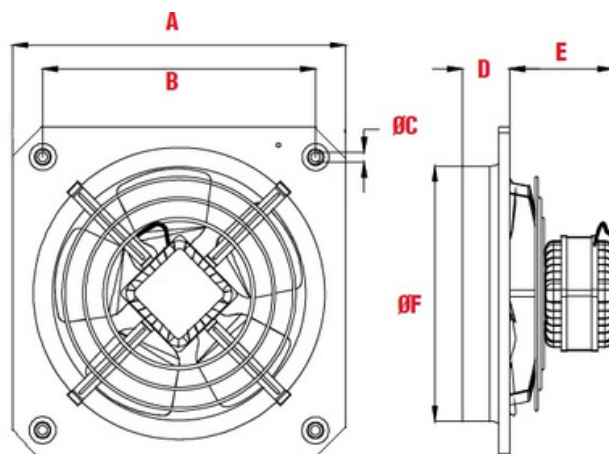

CURVAS DE PROYECCIÓN

