

Motor Monofásico de Inducción - Rotor de Jaula

Rolled Steel Monofásico



Potencia	25%	50%	75%	100%
Rendimiento (%)	67.6	70.0	76.0	78.5
Factor de potencia	0.38	0.66	0.76	0.82

	Delantero	Trasero
Tipo de rodamiento	6205 ZZ	6203 ZZ
Sello	V'Ring	Sin vedación
Intervalo de lubricación	-	-
Cantidad de lubricante	-	-
Tipo de lubricante	MOBIL POLYREX EM	


Fuerzas en la fundación	
Tracción máxima	109 lb
Compresión máxima	163 lb

Especificaciones Técnicas	
Carcasa	143/5T
Potencia	2 HP (1.5 kW)
Frecuencia	60 Hz
Tensión nominal	115/208-230 V
Polos	4
Corriente nominal	20.0/11.1-10.0 A
	8.0x(Cód. L)
Rotación nominal	1745 rpm
Torque nominal	6.02 ft.lb
Clase de aislamiento	F
Factor de servicio	1.15
Momento de inercia (J)	0.1614 sq.ft.lb
Categoría	L
Tiempo de rotor bloqueado	10s (frío) 6s (caliente)
Elevación de temperatura	80 K
Régimen de servicio	Cont.(S1)
Temperatura ambiente	-20°C hasta +40°C
Altitud	1000 m
Grado de protección	IP55
Método de refrigeración	IC411 - TEFC
Forma constructiva	F-1
Sentido de giro ¹	Ambos
Nivel de ruido ²	54.0 dB(A)
Método de Arranque	Partida directa
Masa aproximada ³	53.5 lb



Motor Monofásico de Inducción - Rotor de Jaula

Rolled Steel Monofásico

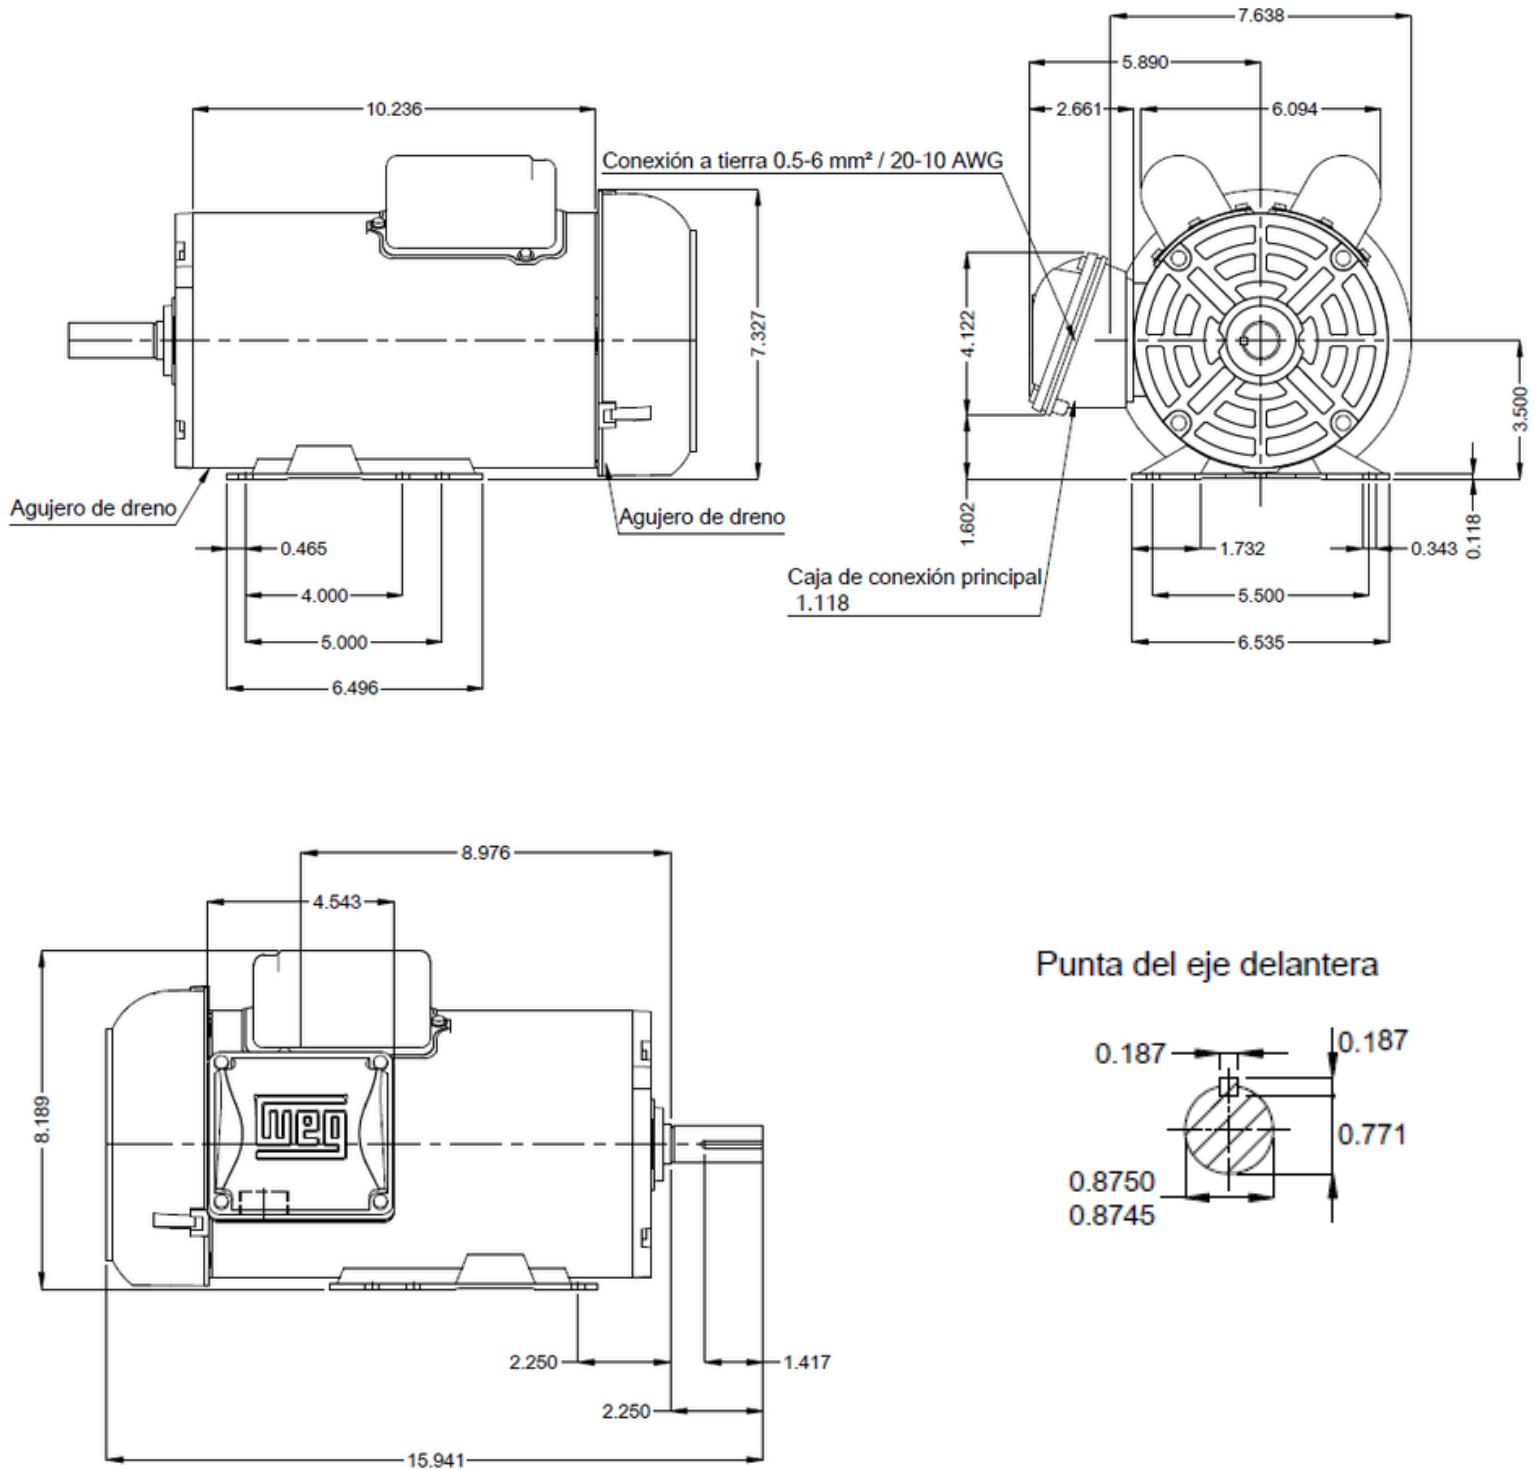

contacto@mairsa.com.mx

(33) 35-93-32-88



/mairsa



- Culiacán, Sinaloa
- Guadalajara, Jalisco
- Monterrey, Nuevo León
- Hermosillo, Sonora