Reductor Colineal

De engranes helicoidales Tamaño 87

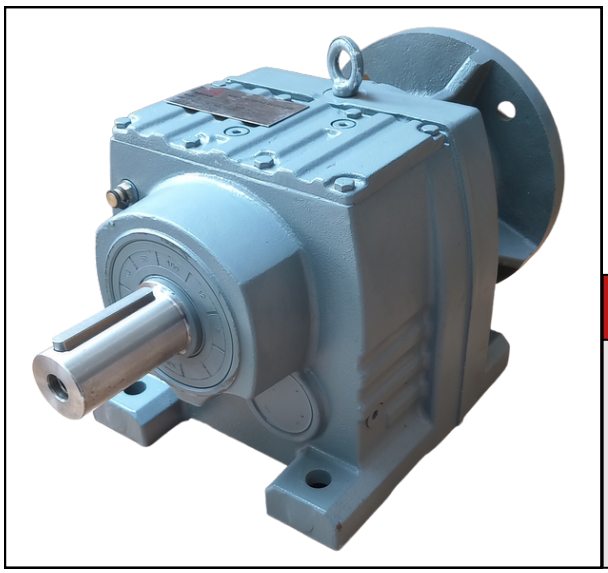

Modelo	Relación	RPM	Torque máx. lb-in	HP	Factor de Servicio	Brida	Flecha de entrada	Flecha de salida
R 87	8	213	8285	10	2.8	210	1-3/8"	2"
	15	114	11776	15	1.42	254	1-5/8"	2"
	19	92	12639	15	1.23	254	1-5/8"	2"
	31	56	11308	10	1.21	210	1-3/8"	2"
	42	42	13618	7.5	1.21	210	1-3/8"	2"
	60	29	13691	5	1.26	180	1-1/8"	2"
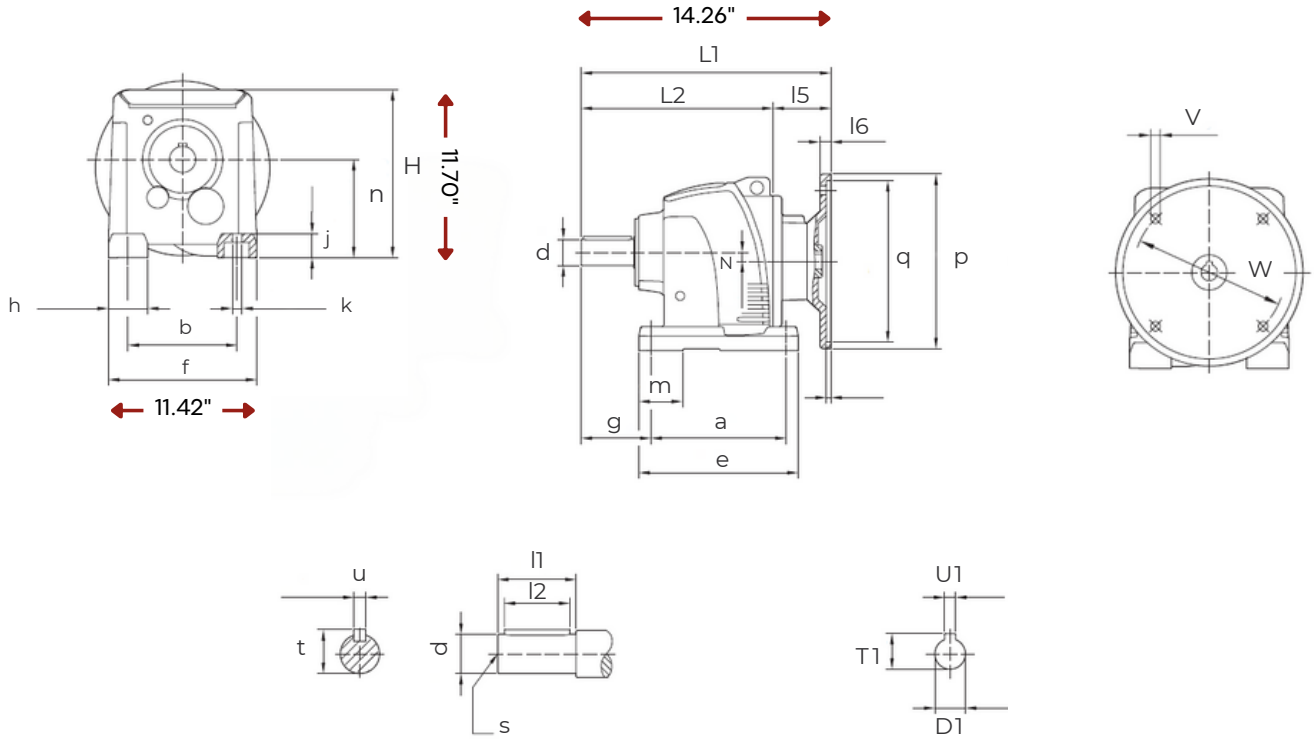
Tamaño	a b	e f	g	h	j	k	m n	Dimensiones del eje d	l1	l2	s	t u	Brida p q	l5 l6	V W	H	L1	L2	N	U1	T1	D1
R87	10.24	12.20	5.51	2.95	1.77	ø 0.71	2.89	ø 2.125*	3.94	3.51	3/4-10*1.61	2.34	6.50	2.56	0.41	11.70	17.20	14.65	0.71	0.188	0.96	0.875
	8.46	11.42					7.09 $^{0}_{-0.02}$					0.50	4.50	0.47	5.875